

# NAKAYO

## 光加入者デジタル回線終端装置

# DATAGATE

## DG-15P<sub>(ISDN一次群対応)</sub>

## DG-15I<sub>(1.5Mbit/s高速デジタル専用線対応)</sub>

「DG-15P/15I DSU」は、1.5Mbit/sの高速デジタル通信を実現する光加入者デジタル回線終端装置です。ISDN一次群回線及び、1.5Mbit/s高速デジタル専用線を有効に活用し、効率の良い企業通信システムの構築に役立ちます。



ISDN一次群回線対応  
(DG-15P)

小型・軽量・省電力  
保守機能搭載



1.5Mbit/s高速デジタル専用線対応  
(DG-15I)

# ISDN一次群回線 / 1.5Mbit/s デジタル専用線対応デジタル回線終端装置「DG-15P/15」

## 【主な特長】

小型・軽量

省電力設計

各種折り返し試験機能搭載

「ループ2折り返し試験機能(網側への折り返し試験機能)」  
及び「ループC折り返し試験機能(端末側への折り返し試験機能)」を搭載しています。(ループCは15Pのみ)

AC / DC電源自動切替

AC100VまたはDC-48Vの電源が使用できます。

ラック搭載可能:JIS / EIA等

専用取付け金具(オプション)を使用することにより、19インチラックに搭載可能です。(縦置のみ、最大8台)

光ファイバ余長処理部内蔵

各種詳細アラーム表示

障害発生時、L点アラーム・T点アラーム表示の他、詳細アラーム表示を本体裏面で行います。障害時の切り分けが容易になります。

## 【アラーム表示】

### [ DG-15P ] ISDN一次群回線対応




折り返し試験中点灯  
端末インタフェース異常発生時点灯  
回線異常発生時点灯  
電源ON時点灯

### [ DG-15 ] 1.5Mbit/s高速デジタル専用線対応



折り返し試験中点灯  
端末インタフェース異常発生時点灯  
回線異常発生時点灯  
運用状態時点灯  
電源ON時点灯


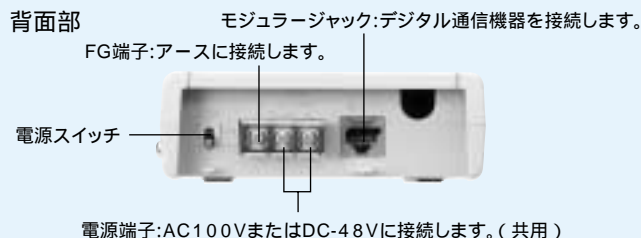


## 【主な仕様】

| 項目        | DG-15P                                | DG-15                                      |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 適用回線      | 総合デジタル通信回線(一次群:回線交換、バケット交換)           | 専用線(高速デジタル:192kbit/sから1.5Mbit/s)           |
| 回線接続方式    | F04形単芯光ファイバコネクタ(SCコネクタ) JIS C5973     | F04形単芯光ファイバコネクタ(SCコネクタ) JIS C5973          |
| 伝送路速度     | 1.544Mbit/s                           | 6.312Mbit/s                                |
| 通信方式      | 光ファイバ2芯双方向通信方式                        | 光ファイバ2芯双方向通信方式                             |
| 収容回線数     | 1回線                                   | 1回線  |
| 端末インタフェース | JT-I431(一次群速度ユーザ網インタフェース:1.544Mbit/s) | JT-I431-a(専用線一次群速度ユーザ網インタフェース:1.544Mbit/s) |
| 端末接続方式    | モジュージャック(IS10173)                     | モジュージャック(IS10173)                          |
| 使用電源      | AC100V±10V(50/60Hz)、DC-48V-5V+6V      | AC100V±10V(50/60Hz)、DC-48V-5V+6V           |
| 消費電力      | AC100V:約2.8W、DC48V:約2.3W              | AC100V:約2.8W、DC48V:約2.3W                   |
| 寸法        | 約120mm(W)×約195mm(D)×約42mm(H)          | 約120mm(W)×約195mm(D)×約42mm(H)               |
| 質量        | 約410g                                 | 約410g                                      |

適合認証番号 DG-15P : C00-0970JP/DG-15 : D00-0971JP

## 【システム構成例】

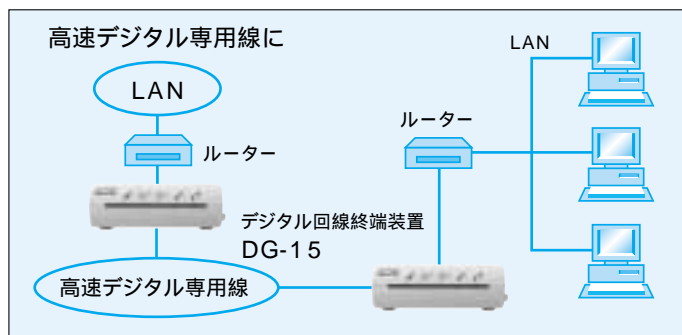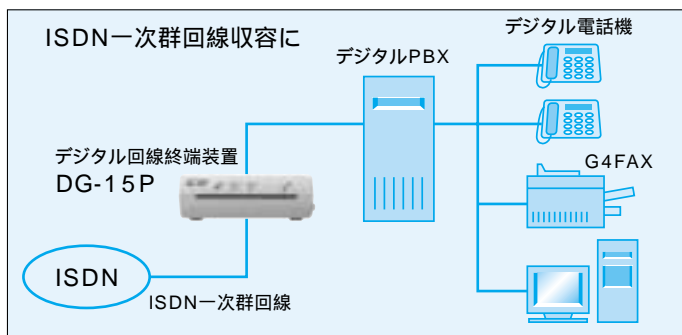

本製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。このカタログの記載内容は2002年1月現在のものです。記載されている製品名、サービス名は各社の登録商標です。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法の規則をご確認の上、必要な手続きをお取りください。



**注意**

ご使用の際は取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。



本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で製造されたものです。  
認証番号 JQA-0854



本製品は、ISO-14001  
環境マネジメントシステムの  
登録工場で製造されたものです。  
登録番号 EC98J1080  
登録年月日 1998年10月27日

## 株式会社ナカヨ通信機

本社〒150-0031東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル6F 03(3496)1148(大代)  
URL: <http://www.nyc.co.jp/>

## ナカヨ電子サービス株式会社

営業本部〒150-0031東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル4F 03(5428)0201(大代)  
URL: <http://www.nakayo.co.jp/>

|        |                 |       |                 |       |                 |
|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 東京営業所  | 03(5428)0201(代) | 高崎営業所 | 027(330)5650(代) | 中国営業所 | 082(247)7100(代) |
| 札幌営業所  | 011(208)5111(代) | 横浜営業所 | 045(311)7576(代) | 四国営業所 | 089(925)6785(代) |
| 東北営業所  | 022(262)6644(代) | 静岡営業所 | 054(203)6600(代) | 福岡営業所 | 092(431)6902(代) |
| 北東北出張所 | 0185(70)1224(代) | 中部営業所 | 052(264)1331(代) | 熊本出張所 | 096(340)8870(代) |
| 北関東営業所 | 0270(63)3178(代) | 北陸営業所 | 076(224)8832(代) |       |                 |
| 関東営業所  | 048(645)8400(代) | 関西営業所 | 06(6355)5900(代) |       |                 |

お問い合わせ、お求めは